Für Neubau und Sanierung
Dämmstoffe aus Zellulosefaser
EINBLASDÄMMSTOFFE

kieseWetter
Kälteschutz | Hitzeschutz | Schallschutz
Dämmung ist Vertrauenssache!

Ein Dämmstoff muss mehr können als Energie sparen!

Optimaler sommerlicher Hitzeschutz

Feuer- und Hitzebesändigkeit

Hervorragender Schallschutz

100% baubiologischer Dämmstoff

Qualität rauf, Kosten runter:

- fugenlose Dämmung
- Schallschutz
- Energieeinsparung
- atmungsaktiv
- ökologisch unbedenklich
- wiederverwendbar

Mit zellulosem Einblasdämmstoff entsteht eine fugenlos maßgeschneiderte Dämmschicht ohne Verschnitt. Dieser Aspekt garantiert in kalten und heißen Jahreszeiten ein optimales Wohnraumklima.

Hohe Diffusion: Zelluloser Dämmstoff kann bis zu **30% Feuchtigkeit** aufnehmen und gibt diese wieder langsam an die Raumluft ab.

Einblasen des Zellulose-Dämmstoffes.

Dämmung für Dächer, Fassaden und Fußböden > Fugenfrei = Wärmebrückenfrei

- Die richtige Dämmung - eine lohnende Investition.
- Zelluloser Dämmstoff amortisiert sich in kürzester Zeit.
- Eine effektive Kosten / Nutzen Relation für Jahrzehnte

Unsere fachmännische Einbringung gewährleistet eine hohe Beständigkeit und Lebensdauer der Zellulose-Dämmung.

Für Neubau und Sanierung
Dämmstoffe aus Cellulosefaser
EINBLASDÄMMSTOFFE

kieseWetter
Kälteschutz | Hitzeschutz | Schallschutz
Dämmung ist Vertrauenssache!

Ein Dämmstoff muss mehr können als Energie sparen!

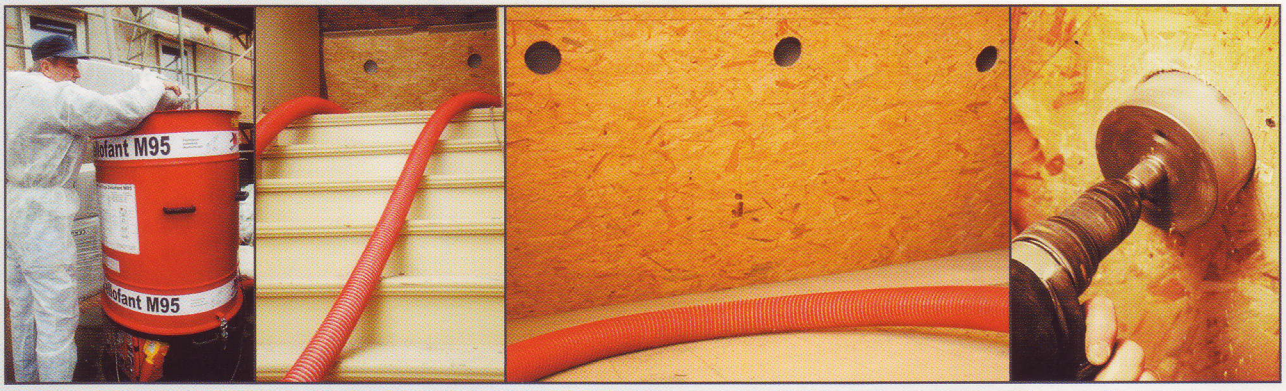

Der Einbau von Zellulose-Dämmstoff erfolgt mittels speziell dafür ausgerüsteten Verblasmaschinen. Der Dämmstoff wird dabei unter Luftdruck in Schläuche gepumpt, in die Hohlräume der Bauteile weitertransportiert und dort entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien verdichtet, sodass eine fugenlose und durchgängige Dämmschicht hergestellt wird. Die Verdichtung liegt dabei je nach Anwendungsbereich zwischen 25 kg/m³ und 65 kg / m³.

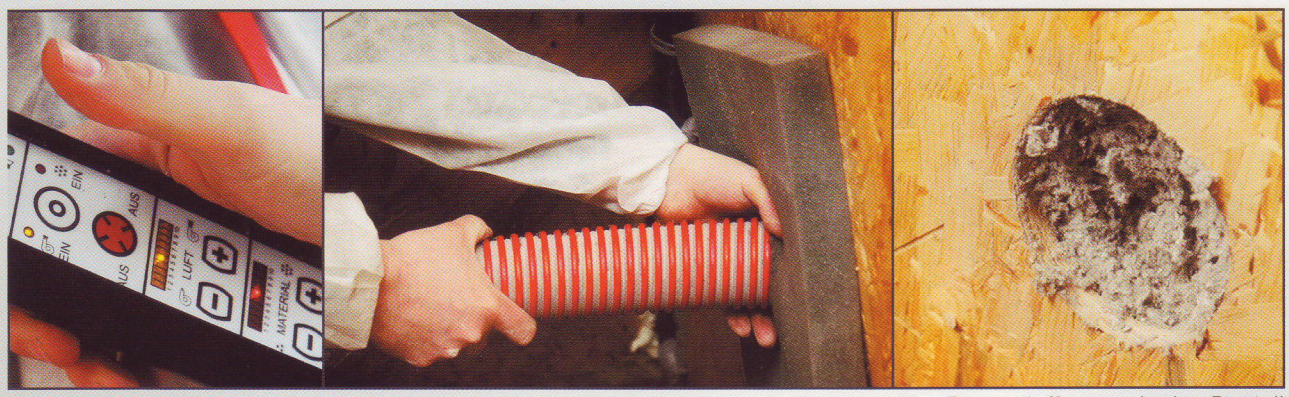

Verschnitt fällt keiner an, da immer genau die für die jeweilige Konstruktion notwendige Dämmstoffmenge in das Bauteil eingeblasen wird. Weiterhin wird die Baustellenlogistik einfacher, da die Baustoffe nicht mehr manuell transportiert werden müssen. Durch die Verblastechnik können vom Erdgeschoß aus alle höherliegenden Bauteile (mehrgeschoßige Bauten) problemlos gefüllt werden. Das spart Zeit und beschleunigt die Projektabwicklung.

Das Prinzip ist immer das Gleiche. Egal ob Aussenfassade im dritten Obergeschoß oder eine Innenwand. Der Dämmstoff wird gleichermaßen bei Holzbalkendecken, Nagelbrettbinder-Konstruktionen, Decken, Dachkonstruktionen im Alt- und Neubau, Fußbodendämmung eingesetzt. Nachdem der Zellulose-Dämmstoff eingeblasen ist, wird die Öffnung wieder fachgerecht verschlossen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns einfach an:

Kiesewetter
Immobilien und Handwerk
Wächtergasse 10
07607 Eisenberg

www.immobilien-kiesewetter24.de
info@immobilien-kiesewetter24.de
Telefon: 036691 / 252 70
Telefax: 036691 / 252 71

Die Firma Kiesewetter ist **lizensierter** Verarbeitungsbetrieb für **Zellulose - Einblasdämmung.**
Wir garantieren unseren Kunden eine hohe Beständigkeit und Lebensdauer.